MODELLO VENERE

VENERE RAL 9010

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Caratteristica distintiva è l'assenza di doghe, che unita alla finitura goffrata ad effetto legnoso, dona alla porta uno stile semplice ma moderno.

VENERE RAL 8014

RAL 9010

RAL 6009

RAL 8014

TINTE RAL A RICHIESTA

MODELLO GIOVE

GIOVE RAL 9010

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Le doghe passo 120 mm, nella finitura goffrata ad effetto legno, caratterizzano l'essenzialità e la semplicità di questo modello.

RAL 9002

RAL 9006



RAL 9010

TINTE RAL A RICHIESTA

GIOVE RAL 9006

MODELLO MERCURIO

MERCURIO VERNICIATO RAL 7004

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo, superficie con goffratura e venature in rialzo ad effetto legnoso. Caratteristica distintiva è la grande scanalatura centrale che divide in due doghe ogni pannello, regalando uno stile classico.

MERCURIO RAL 8014

RAL 9010

RAL 6005

RAL 8014

TINTE RAL A RICHIESTA

MODELLO URANO

URANO RAL 9010

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. La perfetta unione tra la moderna eleganza della superficie liscia e la ricercatezza classica della grande scanalatura centrale di ogni pannello, lo rendono ad applicazioni nei più svariati contesti architettonici.

URANO RAL 9010

RAL 9010

TINTE RAL A RICHIESTA

MODELLO NETTUNO

NETTUNO VERNICIATO RAL 9010

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. L'assenza di doghe e la finitura liscia fanno di questo modello il più moderno e tecnologico.

NETTUNO RAL 9006



RAL 7016

RAL 1013



RAL 9006

TINTE RAL A RICHIESTA

MODELLO MARTE

MARTE SIMIL LEGNO QUERCIA CHIARO

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato con spessore 0,5 mm, rivestiti con una speciale pellicola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo, che riproduce fedelmente l'effetto del legno su una superficie liscia, senza richiederne la stessa manutenzione. Caratteristica distintiva è la grande scanalatura centrale che divide in due doghe ogni pannello, che dona a questo modello uno stile ricercato.

QUERCIA CHIARO

QUERCIA SCURO

VERDE EDERA

MARTE SIMIL LEGNO QUERCIA SCURO

MODELLO PLUTONE

PLUTONE SIMIL LEGNO QUERCIA SCURO

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, rivestiti con una speciale pellicola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo, che riproduce fedelmente l'effetto del legno su una superficie liscia, senza richiederne la stessa manutenzione. Le doghe passo 120 mm e la finitura liscia del pannello caratterizzano la sobria signorilità di questo modello.

PLUTONE SIMIL LEGNO QUERCIA CHIARO

QUERCIA CHIARO

QUERCIA SCURO

MODELLO TERRA

TERRA ROVERE ANTICO

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, rivestiti con una speciale pellicola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo, che riproduce fedelmente l'effetto del legno su una superficie liscia, senza richiederne la stessa manutenzione. Caratteristica distintiva è l'assenza di doghe e la finitura liscia del pannello, che mettano in luce l'eleganza della semplicità.

ROVERE ANTICO

TERRA ROVERE ANTICO

MODELLO LUNA

LUNA SIMIL LEGNO QUERCIA CHIARO

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato con spessore 0,5 mm, con pellicola in materiale plastico idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo, che riproduce l'effetto del legno, senza richiederne la stessa manutenzione. Caratteristica distintiva sono le impronte cassettate di grande impatto, che unitamente alla superficie con finitura liscia donano alla porta un carattere nobile.

LUNA SIMIL LEGNO QUERCIA CHIARO

QUERCIA CHIARO

MODELLO SATURNO

SATURNO RAL 9010

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Caratteristica distintiva sono le impronte cassettate di grande impatto nella finitura goffrata ad effetto legnoso, che donano alla porta stile e imponenza.

C RAL 9010

TINTE RAL A RICHIESTA

SATURNO VERNICIATO RAL 3020

MODELLO SOLE

Qualora si necessiti di un elevato livello di aerazione, Serrande Novelli propone il modello GRIGLIATO, dotato di griglie inserite nei telai in alluminio che costituiscono il pannello. Il modello è disponibile anche nella variante VETRATA: il telaio in alluminio sostiene in questo caso sezioni in metacrilato o vetro, garantendo un elevato livello di luminosità. Serrande Novelli garantisce la possibilità di optare per soluzioni totalmente grigliate o vetrate, oppure un mix tra le due versioni, o ancora un mix tra i pannelli e i normali pannelli coibentati.

Opzioni di riempimento delle sezioni finestrate:
-GRIGLIA STIRATA 2 mm AERAZIONE VUOTO SU PIENO 50%
-GRIGLIA STIRATA 3 mm AERAZIONE VUOTO SU PIENO 81%
-TRASPARENTE METACRILATO SINGOLO 2 mm
-TRASPARENTE VETROCAMERA METACRILATO 2+12+2 mm
-VETRO ANTISFONDAMENTO 3+3 mm

I telai delle sezioni finestrate sono progettati e sviluppati da Serrande Novelli ed hanno un'area disponibile al riempimento, superiore ai telai della concorrenza.

Gamma di colori disponibili:
TINTE RAL STANDARD: PERLA RAL 1013, ARGENTO RAL 9006, BIANCO RAL 9010, VERDE RAL
6005, VERDE RAL 6009, MARRONE RAL 8014, tinte RAL a richiesta.
TINTE EFFETTO LEGNO: QUERCIA CHIARO, QUERCIA SCURO, ROVERE ANTICO, VERDE EDERA

Sulla serie Panorama, come in tutta la gamma di porte sezionali Serrande Novelli, è disponibile avere a richiesta porte pedonali inserite, con inciampo standard o ribassato (17 mm), con larghezze da 800 mm a 1200 mm.

Porta pedonale passo-uomo INSERITA

La nuova porta pedonale passo-uomo, è un prodotto con caratteristiche innovative e peculiari rispetto a quanto proposto sino ad oggi dal mercato.

La particolare attenzione dedicata all'aspetto estetico, non penalizza in alcun modo né lo standard qualitativo dei materiale e dei componenti utilizzati, né le caratteristiche funzionali e di sicurezza, che rimangono su standard elevati.

La porta pedonale, fornibile sia nella larghezza 800 mm/passaggio netto 730 mm) che nella larghezza 1200 mm (passaggio netto 1200 mm) può essere inserita in porte sezionali aventi altezza minima di 2000 mm e larghezza massima di 5500 mm, sia nella versione con inciampo da 130 mm che nella versione con inciampo ribassato da 17 mm, in posizione centrale; su richiesta, la portina pedonale può essere inserita in posizione decentrata, ma solo nella versione con inciampo da 130 mm. Disponibile nei colori standard RAL 9010 e RAL9005, e su richiesta in tutte le tinte RAL e nelle tinte effetto legno quercia chiaro, quercia scuro, rovere antico e verde edera. Maniglione antipanico e contatti magnetici fornibili a richiesta.

Cerniere a scomparsa in nylon caricato vetro ad elevata silenziosità, che permettono un'apertura della porta a 110°; dispositivo di copertura delle giunzioni tra sezioni attigue di telaio, con miglioramento della sicurezza (preservando l'utilizzatore dal potenziale pizzicamento delle dita) e chiusura delle fenditure di giunzione (nessun passaggio di aria e/o luce); il dispositivo di copertura è stato studiato e concepito in modo da preservare totalmente l'aspetto estetico della porta, garantendo anche all'interno un buon impatto visivo.

Livello di finitura estetica elevato, grazie all'assenza di rivetti esterni, cerniere a scomparsa e profili in alluminio con verniciatura "effetto legno"

Nella versione con inciampo ribassato (totale 17 mm inclusa la guarnizione inferiore di compensazione), prevedendo la versione di larghezza 1200 mm e il maniglione antipanico (optional), la portina inserita può essere certificata dalle autorità competenti come uscita di sicurezza.

MODELLO LATERALE

Nonostante la gamma di porte sezionali residenziali della serie SR abbia ingombro in architrave di soli 150 mm, (tra i minori della categoria), esistono situazioni in cui è necessario ridurre ulteriormente gli ingombri in architrave. Per questo motivo Serrande Novelli propone la serie SL, porte sezionali con scorrimento laterale.

La serie SL condivide gli innovativi componenti della gamma Serrande Novelli in ambito di qualità, semplicità di montaggio e sicurezza per l'utilizzatore. Lo scorrimento della serie SL ingombra solo 80 mm in architrave, evitando di perdere spazio prezioso in altezza. Lo spazio laterale necessario per lo scorrimento (da un solo lato) è pari a 100 mm. La porta scorre a terra per mezzo di una guida carrabile con h di 20 mm

MOTORIZZAZIONI E PARTICOLARI

Motore Duo Vision Sommer, con portata di 50-65-80 kg, con alloggiamento del comando manuale separato dalla guida e installabile a parete, tasto interno integrato, illuminazione, limitazione della forza d'impatto grazie alla regolazione elettronica. Seip dispone inoltre di una certificazione eseguita da Sommer che garantisce la perfetta funzionalità ed affidabilità delle porte SR e SL con i motori Duo Vision.

Motore Spazio 24VDC, con portata di 60 Kg, quadro di comando e ricevitore radio 433 MHz 2 canali incorporati, regolazione di velocità e rallentamento in apertura e chiusura, sensore antischiacciamento standard, luce di cortesia per illuminare l'area di manovra. Fornito con guida a catena in lunghezza standard da 3100 mm e 3600 mm, se necessario disponibili ulteriori prolunghe.

Dispositivo anticaduta

Dispositivo anticaduta in caso di rottura delle funi "a scomparsa" brevettato, con meccanismo incorporato nel pannello: migliora l'aspetto estetico e funzionale, e rende ulteriormente più semplice e rapido il montaggio.

Cerniera laterale con posizionamento rapido

Nuova cerniera laterale brevettata con posizionamento rapido della ruota di scorrimento; scegliendo il foro più adatto tra i 5 presenti sul carrello, si ottiene un abbattimento notevole dei tempi di montaggio; la profondità minima impedisce che ci si possa "arrampicare"; previste nello standard le protezioni antischiacciamento delle dita su tutti i rulli di scorrimento.

Inserto angolare per dima

Inserto angolare per il fissaggio a incastro della dima posteriore con le guide orizzontali: evita le operazioni di foratura e di montaggio delle viti, essendo inserito a pressione; migliora l'estetica, non essendo visibile a montaggio completato.

Carter copri-molle

Esclusivo carter copri-molle brevettato che garantisce estrema rapidità di montaggio e ottimi risultati estetici e funzionali; velocissimo da montare, diminuisce le necessità di intervento per la pulizia e la lubrificazione delle molle di torsione. Disponibile solo nello scorrimento WA. Optional disponibile SU RICHIESTA.

Rullo con protezione anti schiacciamento

Protezione innovativa che riveste il rullo di scorrimento evitando il potenziale schiacciamento delle dita. Completa di distanziale incorporato per il mantenimento centrale della porta.

Staffe fissaggio a soffitto

Staffe di fissaggio a soffitto, che facilitano l'operazione di montaggio e garantiscono qualità e durata sotto sforzo.

Cerniera centrale antirumore

Cerniera esclusiva in materiale vetro-plastico, riduce la rumorosità della porta in fase di movimento, fornita con tappi copri vite, garantisce un risultato estetico eccellente.

Fotocellula di sicurezza TSD

Nuova ed esclusiva fotocellula di sicurezza. Viene installata nella parte interna della porta sezionale, in grado di arrestare ed invertire la corsa della porta PRIMA DELL'IMPATTO CON L'OSTACOLO.

ACCESSORI E GAMMA PANNELLI COIBENTATI

Oblò in PVC rettangolare nero o bianco 322x488 mm. Doppia superficie in metracrilato, trasparente o satinato.

Oblò antieffrazione in PVC rettangolare nero, 146x609 mm. Doppia superficie in metracrilato, trasparente o satinato.

Oblò in PVC rettangolare nero o bianco, 322x488 mm. Doppia superficie in metracrilato, trasparente o satinato, con inglesina.

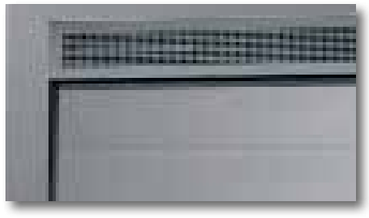

Veletta di aereazione grigliata che sostituisce il tubolare in architrave, realizzata in ferro verniciato RAL9010 o in tinte RAL a richiesta.

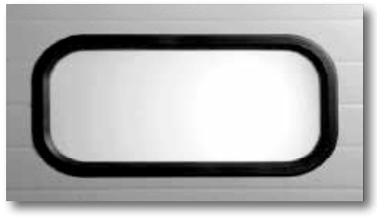

Oblò in PVC ovale nero, 345x665 mm. Doppia superficie in metracrilato, trasparente o satinato.

Griglia per aerazione in PVC nera o bianca 132x338 mm desoril.

Maniglia con pomolo esterno disponibile nei colori nero o bronzato, per porte manuali o come sblocco-motore nel caso di porte motorizzate.

Guide verniciate bianco RAL9016 normalmente a magazzino (da richiedere espressamente in fase d'ordine): migliorano l'estetica della porta (su richiesta, fornibili anche in tinte RAL diverse dallo standard).

PER PORTE SEZIONALI RESIDENZIALI

VENERE RAL 9010

VENERE RAL 6009

VENERE RAL 8014

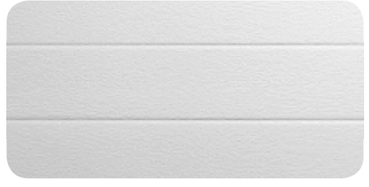

GIOVE RAL 9002

GIOVE RAL 9006

GIOVE RAL 9010

MERCURIO RAL 9010

MERCURIO RAL 8014

MERCURIO RAL 6005

NETTUNO RAL 7016

NETTUNO RAL 1013

NETTUNO RAL 9006

URANO RAL 9010

PLUTONE QUERCIA CHIARO

PLUTONE QUERCIA SCURO

MARTE VERDE EDERA

MARTE QUERCIA CHIARO

MARTE QUERCIA SCURO

TERRA ROVERE ANTICO

LUNA QUERCIA CHIARO*

SATURNO RAL 9010*

*Non disponibili per porte sezionali laterali e per porte pedonali inserite.

sezioni verticali

versione
WA

scorrimento superiore con architrave min. 150mm
sia nella versione manuale che motorizzata



versione
WB

scorrimento superiore con architrave min. 250mm
sia nella versione manuale che motorizzata



versione
WC

scorrimento superiore inclinato con architrave min.
150mm sia nella versione manuale che motorizzata
MAX 12°



versione
WD

scorrimento superiore inclinato con architrave min.
250mm sia nella versione manuale che motorizzata
MAX 22°

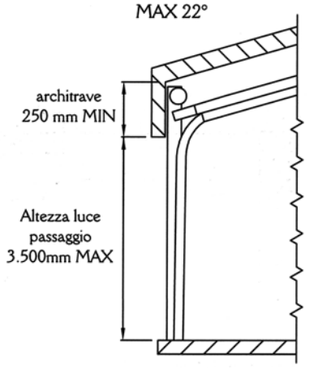

sezioni orizzontali

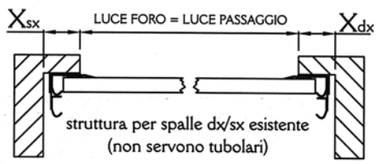

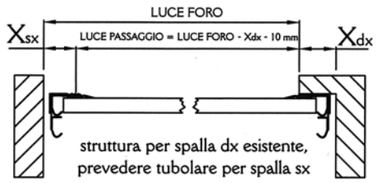

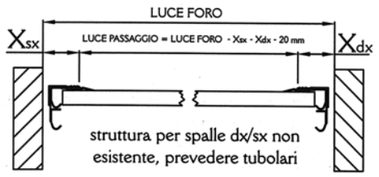

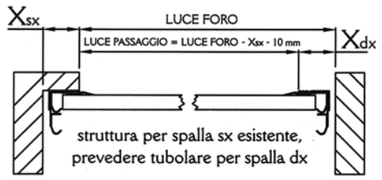

Xdx e Xsx : standard 100 mm, minimo 80mm; nel caso di spalle da creare con tubolari la versione da 100mm è in alluminio, quella da 80mm in ferro.

sezioni verticali

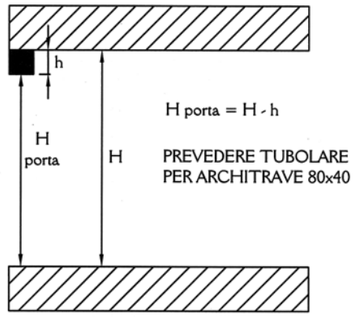



sezioni orizzontali



Creare spalla S min = 100 mm
L porta = F.M. - 110 mm



Creare spalla S min = 100 mm
L porta = F.M. - 110 mm + B
Creare battuta B con angolare (30x30) / tubolare (50x40)
B min = 35 min



Creare battuta B con angolare (30x30) / tubolare (50x40)
B min = 35 mm
S min = 100 mm (se <100 mm prevedere tubolare)
L porta = F.M. + S - 110 mm + B



Creare battuta B con angolare (30x30) / tubolare (50x40)
S max = 5000 mm - F.M.
L porta = F.M. + B
SOLO MOTORIZZAZIONE A SOFFITTO